ALUMINUM MX ENGINE GUARD

SUZUKI RM-Z 250 2007-2009

Ref.: 2AS0610009

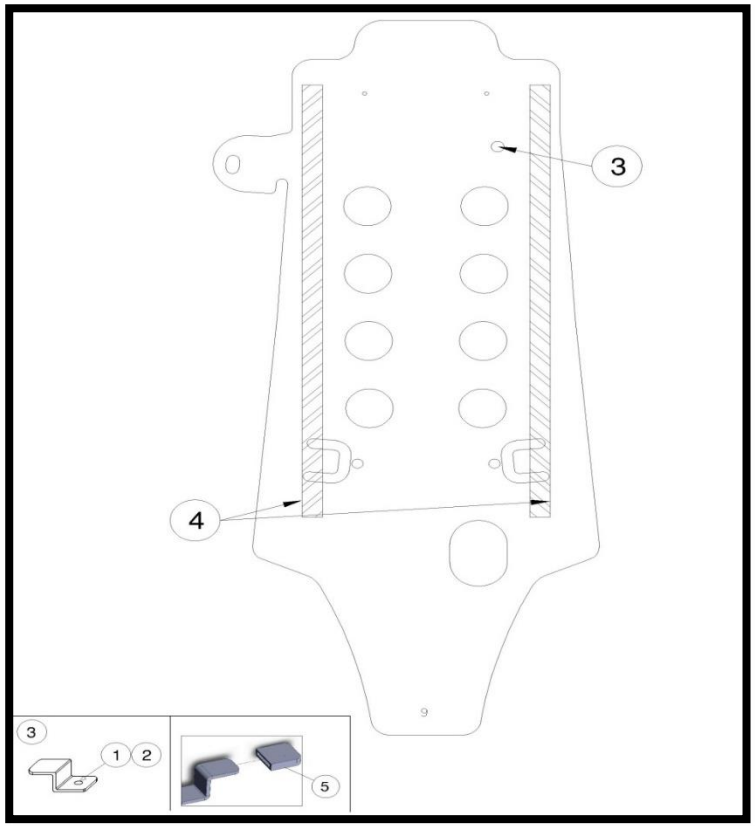

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
	ACESSÓRIOS (ACESSORIES)		
5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	1
4	Tira Protectora / Protective Strip	1 Mt.	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- **1st :** Apply item Nº4 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd :** Apply items Nº2 (Clip Inox) and Nº5 (Rubber Cap) on the item Nº3 (Inox Clamp) and apply on the front part of the protection with item Nº1 (Screw).
- **3rd :** Mount protection on the motorcycle first rear part.
- **4th :** Place in to position the front clamp previously mounted and adjust and use original screw to attach laterally to the frame.
- **5th :** Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD

SUZUKI RM-Z 250 2007-2009

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminum et kit de composants.

- **1er :** Appliquer l'item Nº4 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er :** Appliquer les items Nº2 (Clip Inox) et Nº5 (Capsule Caoutchouc) sur l'item Nº3 (Fixation Inox) and appliquer sur la partie avant de la protection avec l'item Nº1 (Vis).
- **3er :** Monter la protection sur la moto première partie arriére.
- **4er :** Positionner les fixations précédent monte et adjuster et appliquer vis d'origine pour fixer latéralement au cadre.
- **5er :** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montage.

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- **1º :** Aplicar item Nº4 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º :** Aplicar os itens Nº2 (Mola de Friso) e Nº5 (Cápsula de Borracha) no item Nº3 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da proteção com o item Nº1 (Parafuso).
- **3º :** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **4º :** Posicionar as fixações montadas anteriormente e ajustar e aplicar o parafuso de origem para apertar lateralmente ao quadro.
- **5º :** Apertar todos os parafusos.

ID.022.02

DATE: 29/07/2020