




ALUMINUM MX ENGINE GUARD
Ref.: 2AS0610138



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

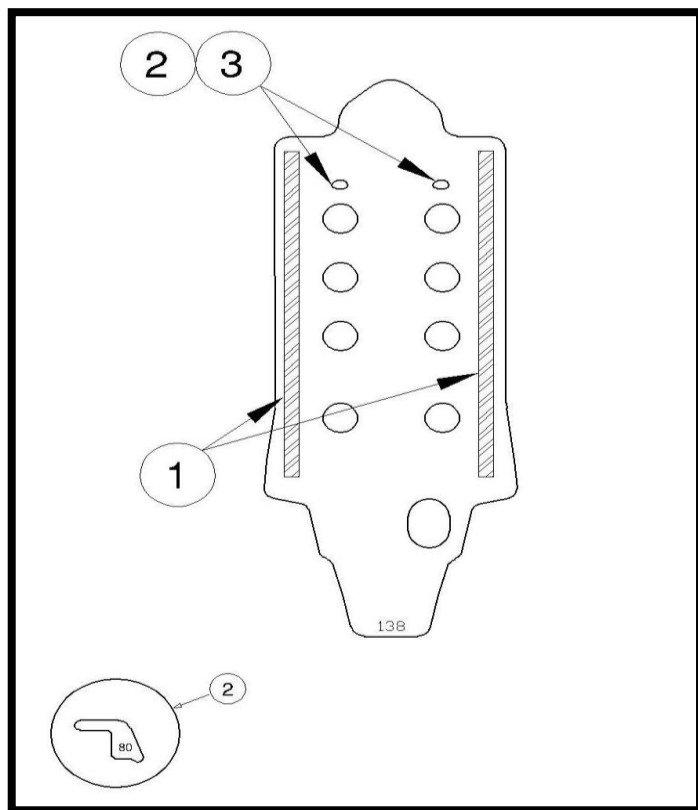

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº80	2
1	Parafuso Especial DTC / Special for DTC	7x25	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- 1st : Aluminum Engine Protection part and kit of components. Remove original protection. Apply item N°3 (Protective Strip – x1) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- 2nd : Apply item N°2 (DTC Clamp – x2) on the front part of the protection with item N°1 (Special Screws for DTC – x2).
- 3rd : Mount protection on the motorcycle first rear part.
- 4th : Place in to position the front part DTC Clamps previously mounted and adjust.

Tight all screws.

ALUMINUM MX ENGINE GUARD



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- 1º : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Remover proteção de origem. Aplicar item N°3 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- 2º : Aplicar o item N°2 (Fixação DTC - x2) na parte da frente da proteção com o item N°1 (Parafuso Especial DTC – x2).
- 3º : Montar proteção no quadro da moto iniciando pela parte de trás.
- 4º : Posicionar Fixações DTC da frente anteriormente montadas e ajustar.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- 1º : Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Remove protection d'origine. Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- 2º : Appliquer l'item N°2 (Fixation DTC) sur la partie avant de la protection avec l'item N°1 (Spéciale Vis DTC – x2).
- 3º : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- 4º : Positionner les Fixations DTC de la partie avant précédemment montées et ajuster.

Serrer toutes les vis.