


Français:


Attention - suivre l'ordre de montage a, vous pouvez le voir sur les photos
(Photo C) Appliquer Item n°2 (vis) sur la partie arrière de la protection et après appliquer Item N°4
(Photo D) Appliquer Item N°1 (vis) et Item N°3 (rondelles) sur le front de la protection.



Engine Guard AL
Kawasaki KLR 650 2008-15
Ref: 2AS0900014

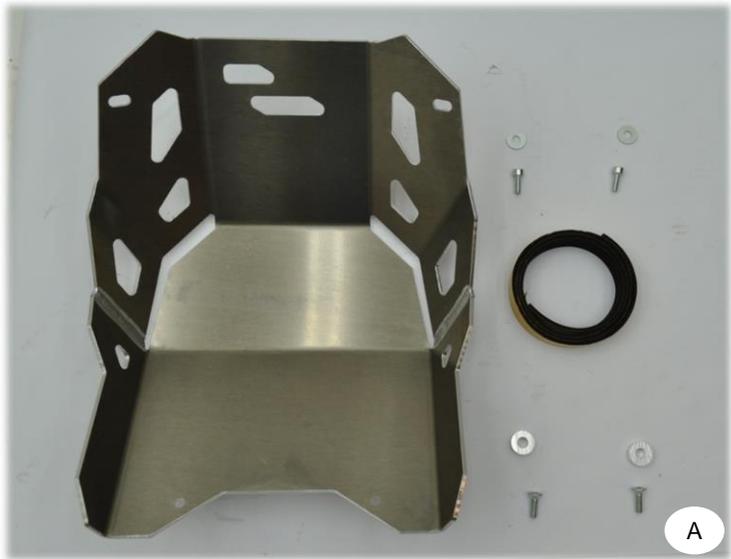

A



4		Bushing Ø 20 x Ø 9 x 3 mm	.	2
3	.	Washer large	M6	2
2	.	Screw Conic Head	M6x20	2
1	.	Screw Round head with Washer false	M 6x16	2
Item N°		Component	Description	Quant.

Assembly Sequence

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos
(Photo C) Apply Item n°2 (Conic Screw) on the rear part of the protection and after apply Item N°4 (Bushing) and mouth on the bike
(Photo D) Apply Item N° 1 (Screws) and Item N°3 (Washers) on the front of the protection in to the bike frame.
 Thigh all screws.



B



C