Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.
• **Foto A:** Remover parafuso de origem. Aplicar o item Nº2 (Mola de Friso – x2) no item Nº4 (Fixação Radiador Inox – x1) e montar na moto com parafuso de origem.
• **Foto B:** Remover parafusos de origem (lado esquerdo e direito). Aplicar o item Nº3 (Batente Borracha – x4) no item Nº5 (Radiador Inox – x1) e montar na moto com parafusos de origem.
• **Foto C:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso – x2).
Apertar todos os parafusos.

Français:
Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.
• **Photo A:** Retirer la vis d'origine. Appliquer l'item Nº2 (Clip Inox - x2) sur l'item Nº4 (Fixation Radiateur Inox - x1) et monter sur la moto avec la vis d'origine.
• **Photo B:** Retirer les vis d'origine (côté gauche et droit). Appliquer l'item Nº3 (Bouchon Caoutchouc - x4) sur l'item Nº5 (Radiateur Inox - x1) et monter sur la moto avec les vis d'origine.
• **Foto C:** Appliquer l'item Nº1 (Vis – x2).
Serrer toutes les vis.

AS3 Performance

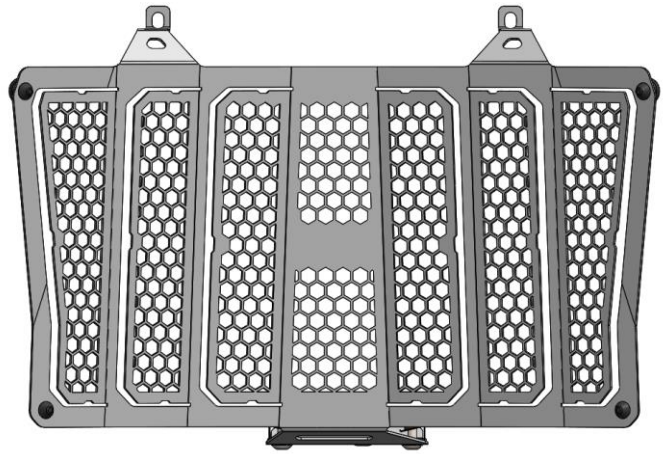

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS2270080

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

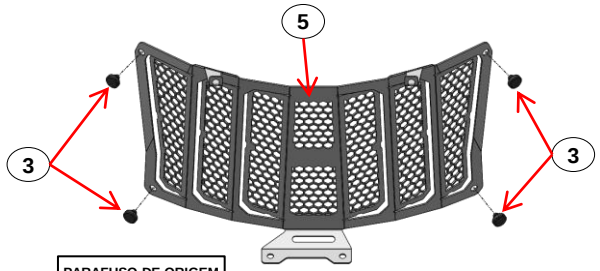

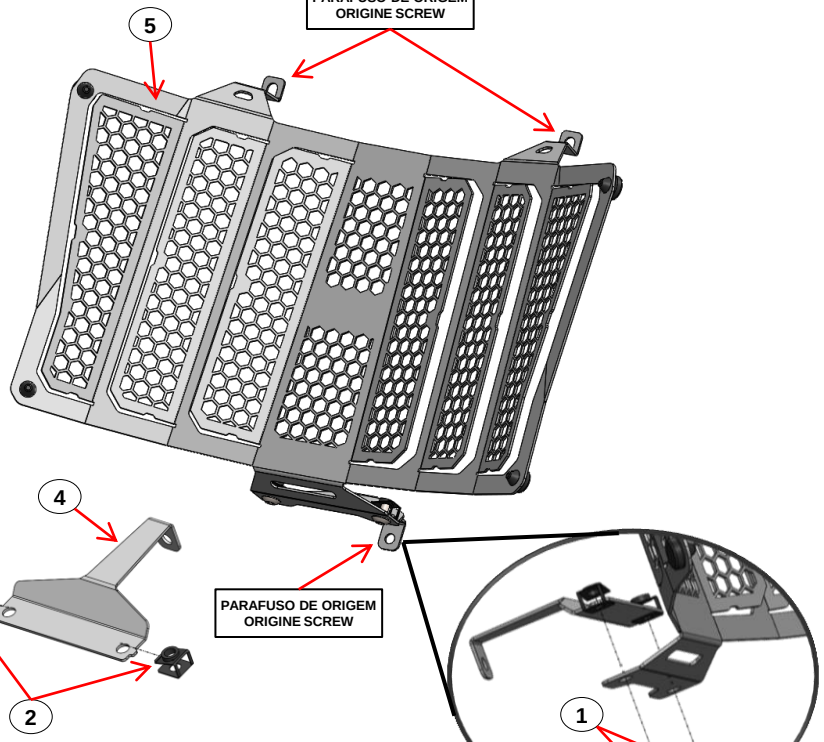

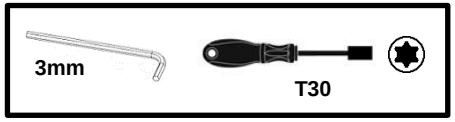

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
5	Radiador Inox / Inox Radiator	Nº80	1
4	Fixação Radiador Inox / Inox Radiator Clamp	Nº80-1	1
3	Batente Borracha / Rubber Stopper		4
2	Mola de Friso / Clip Inox	M5	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x10 - ISO 7380	2
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

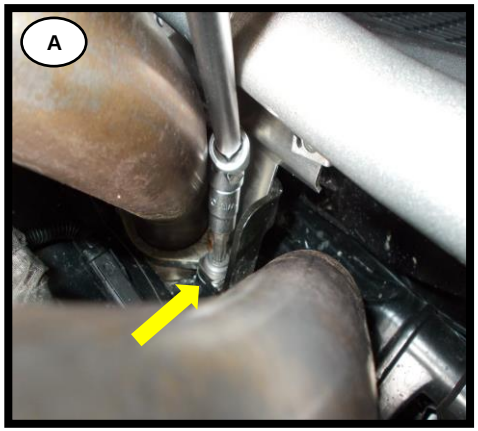

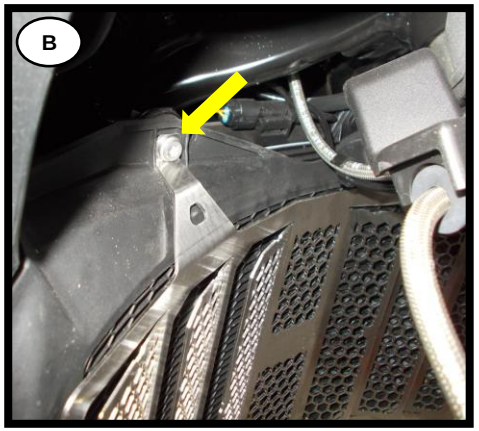

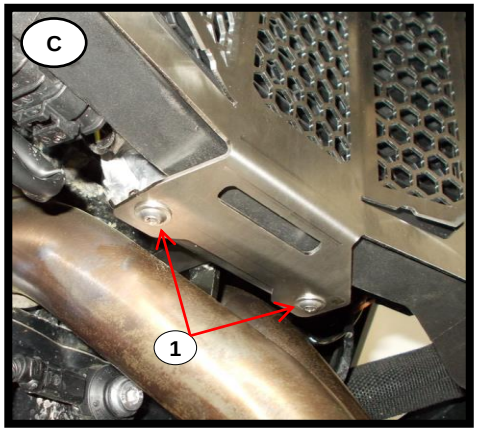

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origine screw. Apply item Nº2 (Clip Inox – x2) on item Nº4 (Inox Radiator Clamp –x1) and mount on the motorcycle with origin screw.
- **Photo B:** Remove origin screws (left and right sides). Apply item Nº3 (Rubber Stopper – x4) on item Nº5 (Inox Radiator – x1) and mount on the motorcycle with origin screws.
- **Photo C:** Apply item Nº1 (Screw – x2).

Tight all screws.

ID.022.02

DATE: 30/06/2022