

Français:

- **1er photo:** Retirez le siège et les protections de moto (Radiateur Droit). Retirez le radiateur cadre e la moto. (Radiator Droit)
 - **2er photo:** Appliquer dans la protection (R IN) tiges d'aluminium avec Item N°2 (Screws). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis source.
 - **3er photo:** Monter la protection du radiateur (R OUT) en utilisant les vis N°2 et régler.
 - **4er photo:** La place des protections sur le moto mais d'abord vis sur le point A. Serrer toutes les vis.
- Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche.**

Português:

- **1º foto:** Remover as protecções da moto. Desmontar o radiador do quadro da moto. (Radiador Direito)
 - **2º foto:** Aplicar Item N°1 (Aluminum Rods) na protecção do radiador (R IN) com o Item N°2 (Screws). Aplicar protecção de radiador (R IN) e o radiador (Right) no quadro da moto com parafusos de origem.
 - **3º foto:** Aplicar protecção de radiador (R OUT) com o Item N°2 (Screws).
 - **4º e 5º foto:** Recolocar as protecções na moto (Right) mas primeiro ajustar o parafuso do ponto A. Apertar todos os parafusos.
- Executar o mesmo procedimento para o radiador esquerdo.**



ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2AS0600152



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier




Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

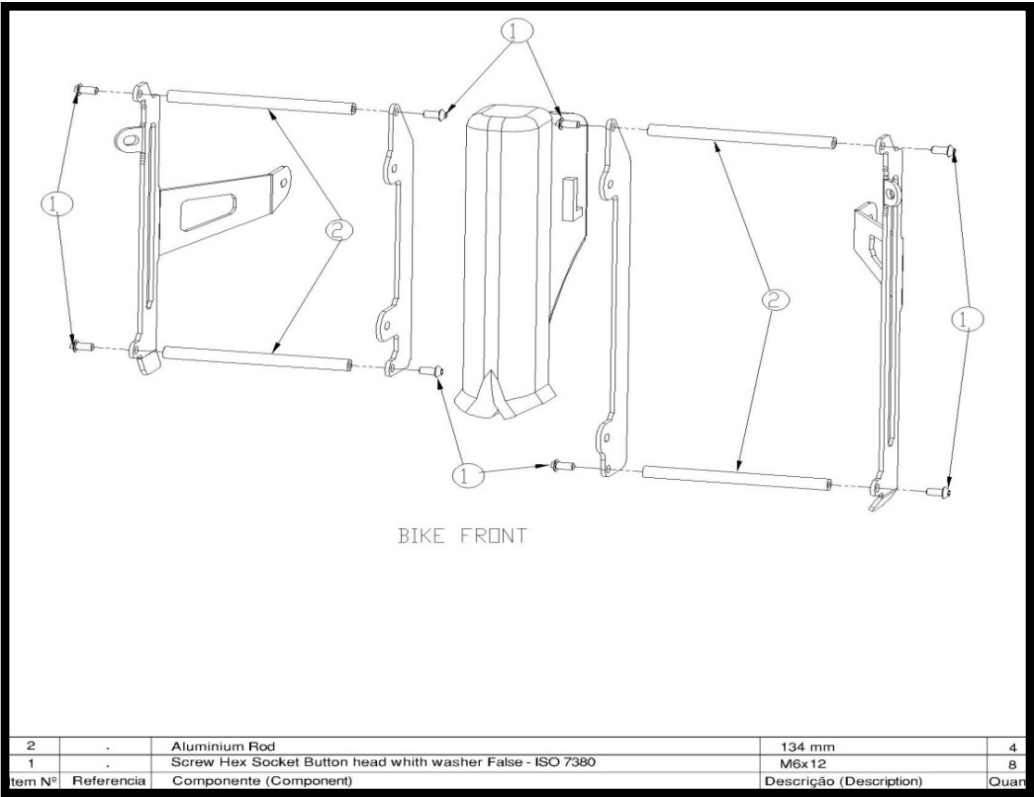

	N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
	STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
	STAINLESS							
	STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

- English:**
- **1st Photo:** Remove the radiator scoops (Right Radiator). Disassemble the radiator from the bike frame (Right Radiator).
 - **2nd Photo:** Apply Item N°1 (Aluminum Rods) on the radiator protection part (R IN) with item N°2 (Screws). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with Original Screws.
 - **3rd Photo:** Apply radiator protection part (R OUT) with Item N°2 (Screws).
 - **4th and 5th Photo:** Apply the radiator
 - **6th Photo:** scoops (Right) but first adjust screw of point A. Tight all screws. Perform the same operations for the Left radiator.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

